

### D.U.V.R.I.

### RICOGNITIVO AGGIORNATO

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)



Quartiere fieristico: fieramilano

Rev.	Data	Organizzatore	Gestore del Quartiere	
0.0	22/04/2024	CEPRA S.r.l. Unipersonale		
1.0	05/05/2024	Referente nominato dall'Organizzatore per la sicurezza (RSO) Dott. Ing. Matteo Simonetta	FIERA MILANO	



#### **SOMMARIO**

1.	Pren	Nessa	3
2.	Defin	nizioni	3
3.	Infor	mazioni generali	4
	3.1	Gestore del Quartiere fieristico	4
	3.2	Organizzatore della manifestazione	4
	3.3	Organigramma dei processi di mostra	6
	3.4	Descrizione delle fasi di lavoro tipiche delle manifestazioni	7
	3.5	Appaltatori di Fiera Milano e dell'Organizzatore	7
	3.6	Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi	7
4.	Infor	mazioni sul Quartiere fieristico	8
	4.1	Informazioni generali	8
	4.2	Informazioni sul piano di emergenza del Quartiere	9
	4.3	Servizi e presidi attivi ai fini della sicurezza	12
5.	Desc	crizione della manifestazione	13
	5.1	Tipologia della manifestazione	13
	5.2	Data di svolgimento	13
	5.3	Luogo di svolgimento	13
	5.4	Tempistica delle lavorazioni	13
6.	Risc	hi ambientali presenti nel Quartiere e misure di prevenzione adottateadottate	14
7.	Infor	rmazioni sui Rischi Specifici delle lavorazioni e valutazione del rischio interferenziale	23
	7.1	Criteri di redazione del documento	23
	7.2	Elenco attività svolte dagli Appaltatori del Gestore	24
	7.3	Elenco attività svolte dagli Appaltatori dell'Organizzatore	24
8.	Cost	ii della sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze	25
9.	Alleg	gati	26
	9.1	Allegati disponibili sul portale internet di Fiera Milano	26
	9.2	Allegati disponibili sul portale internet dell'Organizzatore	26
	9.3	Allegati al D.U.V.R.I.	26



#### 1. Premessa

Il presente D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) è redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.lgs. 81/08 ed ha lo scopo di informare gli Espositori dei possibili rischi interferenziali, attraverso una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dalle attività di preparazione, montaggio, smontaggio e post-smontaggio della mostra. Il D.U.V.R.I. inoltre consente agli Espositori di adempiere agli obblighi previsti dal D.I. 22/7/14 (detto "Decreto Palchi"), ovvero la predisposizione del D.U.V.R.I. o l'applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 in quanto datori di lavoro committenti.

#### 2. Definizioni

Gestore del Quartiere	Soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico
Organizzatore	Soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica
Committente	Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione
Espositore	Azienda, o altro soggetto giuridico, che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica
Allestitore	Soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio ed eventuale realizzazione delle strutture espositive
Quartiere fieristico	Struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.
Stand	Singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore
Spazi complementari allestiti	Area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica
Struttura allestitiva	Insieme di elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito
Tendostruttura	Struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati
Lavoratore autonomo	Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione
Rischi interferenziali:	Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti
DDLS	Delegato dal Datore di Lavoro per la sicurezza
RSG	Referente del Gestore per la sicurezza della mostra, il soggetto incaricato dal Gestore affinché si interfacci sulle questioni relative alla sicurezza di mostra con i referenti nominati dall'Organizzatore e dall'Espositore
RSO	Referente dell'Organizzatore per la sicurezza della mostra, soggetto incaricato dall'Organizzatore affinché si interfacci sulle questioni relative alla sicurezza di mostra con i referenti nominati dal Gestore e dall'Espositore
RSE	Referente dell'Espositore per la sicurezza della mostra, il soggetto incaricato dall'Espositore affinché si interfacci sulle questioni relative alla sicurezza di mostra con i referenti nominati dal Gestore e dall'Organizzatore.



#### 3. Informazioni generali

#### 3.1 Gestore del Quartiere fieristico

Gestore del Quartiere	FIERA MILANO S.p.A.
Sede Legale	Piazzale Carlo Magno, 1 – 20149 Milano
Sede operativa e amministrativa	S.S. del Sempione n. 28 20017 – Rho (Milano)
E-mail (indirizzo pec)	sicurezza@pec.fieramilano.it
Altra e-mail	sicurezza.mostra@fieramilano.it
Ufficio Health & Safety (per info D.U.V.R.I.)	02.4997.7983 / 6712 / 6666 / 6412
Partita IVA / C.F.	13194800150
Posizione CCIAA	REA MI n. 1623812
Posizione Inps	4960700978/02
Amministratore Delegato	Francesco Conci
Delegato del Datore di Lavoro per la sicurezza e l'ambiente	Alessandro Pavesi 02.4997.7698 Cell. 347.2305738 <u>alessandro.pavesi@fieramilano.it</u>
Delegato del Datore di Lavoro per la sicurezza degli alimenti	Simona Capettino 02.4997.6183 Cell. 366.5772792 simona.capettino@fieramilano.it
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Roberto Leporati 02.4997.6412 Cell. 331.6240607 roberto.leporati@fieramilano.it
Coordinatore per la Sicurezza di mostra	Donato Cornacchia 02.4997.7983 Cell. 346.5018173 donato.cornacchia@fieramilano.it
	Lucia Atti 02.4997.6743 <u>lucia.atti@fieramilano.it</u>
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Cristian Broussard 02.4997.6398 cristian.broussard@fieramilano.it
	Donato Pavesi 02.4997.6704 <u>donato.pavesi@fieramilano.it</u>
Medico Competente Coordinatore	Dott. Giorgio Codecà 0381 82304 int. 1 s.rondina@apgroupsrl.it




#### 3.2 Organizzatore della manifestazione

Organizzatore	CEPRA S.r.I. Unipersonale			
Sede Legale	Milano Fiori 1a Strada, Palazzo F3 – 20057 As	Milano Fiori 1a Strada, Palazzo F3 – 20057 Assago (Mi)		
	Tel. 02.89210239 Altro tel. 02.89210200			
Contatti	www.xylexpo.com			
	Email: tecni@acimall.com			
Partita IVA / C.F.	04701000152			
Posizione CCIAA	REA MI n. 1031986			
Posizione INPS	4931013405/00			
Legale rappresentante	Ing. Dario Corbetta	direzione@acimall.com		
Referente per la sicurezza della mostra (RSO)	Dott. Ing. Matteo Simonetta	tecni@acimall.com		
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Ing. Graziano Galasso, SILAQ CO graziano.galasso@silaq.it	DNSULTING srl		
Medico Competente	Dott. Lorenzo Tucci			
Resp. Assegnazione stand e servizi generali	Sig. Davide Rao <u>sales2@xylexpo.com</u>			
Resp. Incoming delegazioni	Sig. Piero Borroni	promozione@acimall.com		



#### 3.3 Organigramma dei processi di mostra

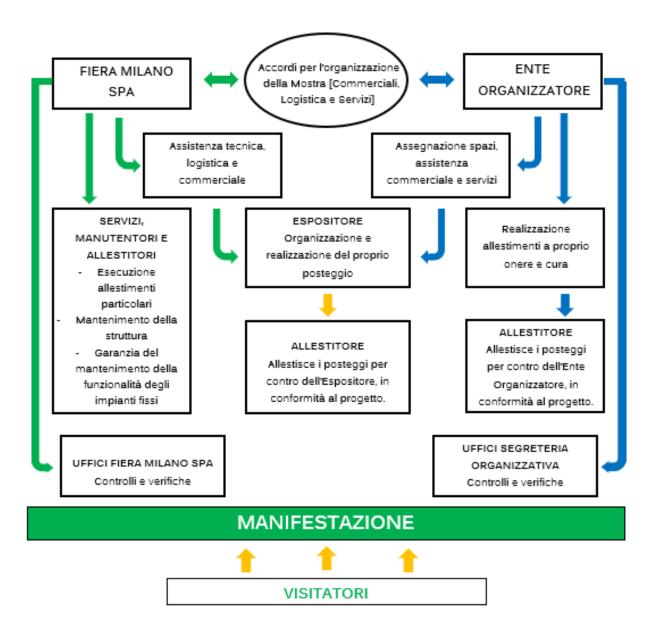



#### 3.4 Descrizione delle fasi di lavoro tipiche delle manifestazioni

#### Preparazione area

Le fasi di preparazione che anticipano il montaggio, a titolo esemplificativo, sono:

- pulizia degli spazi;
- tracciatura a terra degli stand e delle aree particolari;
- predisposizione per le sospensioni a soffitto (es. Appendimenti delle strutture tipo "americane", impianti tecnologici particolari);
- posa della moquette;
- predisposizione degli impianti tecnologici a servizio degli stand;
- montaggio stand preallestiti;
- segnaletica.

#### Montaggio

Tutta l'attività che si svolge in un periodo temporale specifico, deciso dal Gestore/Organizzatore, antecedente allo svolgimento di una singola mostra e che comprende, ad esempio, accesso di mezzi, carico e scarico delle merci anche con uso di mezzi di sollevamento, montaggio degli stand ecc.

#### **Esposizione**

La fase di esposizione consiste nello svolgimento della manifestazione.

#### Smontaggio

Tutta l'attività che si svolge in un periodo temporale specifico, deciso dal Gestore/Organizzatore, successivo all'esposizione della manifestazione e che comprende, ad esempio, accesso di mezzi, carico e scarico delle merci anche con uso di mezzi di sollevamento, smontaggio degli stand ecc.

#### Ripristino area

Successivamente allo smontaggio sono previste attività per il ripristino originale dei padiglioni, in cui operano solo gli Appaltatori del Gestore/Organizzatore, con le seguenti attività (elencate in modo non esaustivo): rimozione rifiuti e pulizia degli spazi, rimozione delle sospensioni a soffitto (appendimenti strutture tipo "americane", segnaletica, impianti tecnologici particolari), rimozione della moquette, rimozione degli impianti tecnologici a servizio degli stand, della segnaletica.

#### 3.5 Appaltatori di Fiera Milano e dell'Organizzatore

L'elenco degli appaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati da Fiera Milano e dall'Organizzatore, con il cronoprogramma delle lavorazioni, è disponibile nell'**Allegato 1** del presente D.U.V.R.I.

Si precisa che la realizzazione degli allestimenti commissionati a Fiera Milano, tra cui gli stand preallestiti e personalizzati, è stata appaltata alla società Nolostand Spa che ha elaborato un documento unico (DVRS) contenente la valutazione dei rischi derivanti dalle diverse attività lavorative e corredato da specifico cronoprogramma che evidenzia la sequenza dello svolgimento delle stesse attività.

#### 3.6 Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi

L'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati da Fiera Milano e dall'Organizzatore è stata verificata nel rispetto di quanto previsto dall'art.26, comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 e dalle norme vigenti, acquisendo i prescritti documenti.



#### 4. Informazioni sul Quartiere fieristico

#### 4.1 Informazioni generali

Le informazioni inerenti alla sicurezza del Quartiere fieristico, ai sensi della normativa vigente e applicabile, sono consultabili e scaricabili, sul sito web di Fiera Milano (<a href="www.fieramilano.it">www.fieramilano.it</a>, nel link dedicato alla manifestazione nella sezione "Espositori/Informazioni tecniche"), alla voce Fascicolo descrittivo del Quartiere ai fini della sicurezza.

Planimetria generale del Quartiere fieristico:





#### 4.2 Informazioni sul piano di emergenza del Quartiere

Fiera Milano ha predisposto il "Piano d'emergenza del Quartiere", in funzione delle attività che caratterizzano le varie manifestazioni che ospita. Il piano d'emergenza ha lo scopo di portare a conoscenza di quanti si trovino nel Quartiere, le norme comportamentali da seguire nel caso si presentino eventi predefiniti come "situazioni d'emergenza". Le Imprese e i lavoratori autonomi che operano all'interno del Quartiere fieristico sono stati informati sui contenuti del Piano di emergenza all'atto della stipula del contratto.

PER ATTIVARE LA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL'INTERNO DEL QUARTIERE fieramilano COMPORRE:

DA TELEFONO: +39.02.4997.7210
DA TELEFONO INTERNO: 7210

Nel seguito viene riportato l'estratto del citato Piano di emergenza:

#### 1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 81/2008 (D. Lgs. 81/08 in seguito) prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro privato e pubblici mediante l'attuazione di direttive comunitarie. In particolare, il D. Lgs. 81/08 si prefigge la valutazione, la riduzione ed il controllo dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un'azione combinata di vari soggetti per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni.

Più specificatamente il D. Lgs. 81/08 prescrive l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare l'insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, anche mediante la preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza, i quali devono essere adeguatamente formati.

Fiera Milano ha predisposto il Piano di Emergenza, in funzione della molteplice e complessa realtà che caratterizza le varie Manifestazioni ospitate nel Quartiere.

Tenuto conto che l'efficienza di un "Piano di emergenza" dipende dalle risposte immediate e coordinate dei soggetti coinvolti nelle operazioni e che, per la natura stessa delle Manifestazioni, gli Espositori e i Visitatori non possono essere addestrati a tale evenienza, Fiera Milano ha predisposto un adeguato servizio per far fronte alle situazioni di emergenza.

In caso d'emergenza quindi le persone presenti dovranno seguire tassativamente le istruzioni impartite dal personale addetto alla sorveglianza e sicurezza e, se richiesto, dovranno abbandonare ordinatamente le aree di lavoro o espositive dopo aver disattivato gli impianti di propria competenza.

Questo fascicolo ha lo scopo di portare a conoscenza degli Espositori e degli Organizzatori, le norme comportamentali da seguire nel caso si presentino eventi predefiniti come "Situazioni di emergenza", con l'obbligo diffondere tali informazioni a tutti i soggetti, che per loro conto opereranno all'interno del Quartiere.

Sono state considerate "Situazioni di emergenza" gli eventi particolari che richiedono, per la gravità che può derivarne per le persone e per le cose, un efficace piano di pronto intervento, predisposto a priori, per poterli affrontare in condizioni precedentemente controllate e sperimentate.

Nella predisposizione del Piano d'emergenza si è tenuto conto di quei fattori che influenzano con la loro presenza o con il loro stato al momento dell'evento, l'attuazione del piano stesso.



#### 2. Eventi classificati come "Situazioni di emergenza"

Gli eventi considerati "Situazioni di emergenza" sono:

- 1. Evacuazione
- 2. Incendio grave (o incendio avanzato) (\*)
- 3. Emergenza Sanitaria
- 4. Crollo o cedimento strutturale (\*)
- 5. Minacce o atti di sabotaggio (\*)
- 6. Esplosione (\*)
- 7. Fuoriuscita di gas (\*)
- 8. Incendio lieve (o principio d'incendio) (\*)
- 9. Calamità naturale (\*)
- 10. Incidente in centrale termica
- 11. Incidente in aree gestite da terzi
- 12. Black-out in cabina elettrica (\*)
- 13. Incidente in elisuperficie

Le emergenze contrassegnate con (\*) possono evolversi in evacuazioni parziali o generali.

#### 3. Scopo del piano

Il piano di emergenza intende regolare i comportamenti e le prime manovre da effettuare, durante una emergenza, permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi principali:

- 1. Salvaguardia delle persone
- 2. Messa in sicurezza degli impianti di processo
- 3. Compartimentazione e confinamento dell'incendio
- 4. Protezione dei beni e delle attrezzature
- 5. Risoluzione completa dell'emergenza.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che:

- chiunque si trovi in una situazione d'emergenza o potenzialmente tale, si attivi e si comporti in base a
  procedure fisse di riferimento, avvisando innanzitutto la CENTRALE OPERATIVA componendo il numero
  +39.02.4997.7210 o 7210 dai telefoni di servizio interni che a sua volta attiverà i soccorsi necessari secondo
  il tipo di evento;
- l'emergenza venga affrontata con azioni sinergiche, comportamenti ordinati, in modo che chi interviene conosca a priori il proprio compito e sappia come integrarsi e cooperare con gli altri soccorritori.
- tutti sappiano a chi devono far riferimento per chiedere istruzioni, da chi ricevere ordini, chi informare sugli sviluppi della situazione, con chi e come comunicare;
- la Centrale operativa sia sempre a conoscenza della situazione per attivare di volta in volta i necessari rinforzi anche esterni.

#### 4. Informazione

Per un'evoluzione favorevole dell'evento "emergenza" occorre che ciascuno esegua quelle poche fondamentali operazioni, nella giusta sequenza e soprattutto coordinarle con le operazioni che stanno eseguendo gli altri.

A tale scopo, durante il normale svolgimento dell'attività Fieristiche (premontaggio, montaggio degli allestimenti, periodo di mostra, smontaggio) gli espositori si devono attenere strettamente alle norme di sicurezze indicate nel Regolamento Tecnico ed orientarsi all'interno del padiglione in cui lavorano individuando, tramite le planimetrie del Piano di Evacuazione esposte, le uscite di sicurezza e i mezzi antincendio del salone in cui operano. In egual modo sono tenuti ad informarsi su come raggiungere, in caso di necessità, il punto di riunione.



#### 5. Collaborazione con gli addetti alla sicurezza e soccorso in caso di emergenza

Il modo migliore per collaborare con gli addetti alla sicurezza è di non interferire col loro operato e solo su loro eventuale richiesta di mettere a disposizione la propria capacità ed esperienza lavorativa, la conoscenza dei luoghi, delle macchine e delle altre attrezzature in esposizione.

#### 6. Comportamenti generali da adottare in caso di emergenza

- 1. Mantenere la calma.
- 2. Evitare di trasmettere il panico ad altre persone
- 3. Informare la Centrale Operativa
- 4. Non muoversi in modo disordinato, non correre, seguire ordinatamente i percorsi di esodo
- 5. Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà se si ha la garanzia di riuscire nell'intento
- 4. Attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente piano e agli ordini impartiti dagli addetti alla sicurezza
- 5. Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

#### 7. Chiamata di soccorso

Chiunque all'interno del Quartiere può attivare i soccorsi, semplicemente chiamando il numero di emergenza:

da telefoni: +39.02.4997.7210

da telefoni interni: 7210

In caso di necessità la procedura di chiamata è la seguente:

- 1. Indicare il luogo dell'incidente: Padiglione, salone o piano...
- 2. Descrivere il tipo di incidente (incendio allagamento crollo...).
- 3. Indicare l'entità dell'incidente (danni a edifici persone).
- 4. Indicare se ci sono feriti e se noto il loro numero.
- 5. Dati di chi chiama (cognome nome eventuale numero di telefono).

Mentre comunicate l'evento la centrale operativa sta avvisando le squadre degli addetti all'emergenza.

#### 8. Modalità di evacuazione

#### CHI:

Tutte le persone presenti nell'edificio ad eccezione degli addetti al servizio d'emergenza.

#### QUANDO:


L'ordine di evacuazione viene impartito dal Responsabile di Fiera Milano. I visitatori ed il personale possono abbandonare l'edificio, anche in assenza di specifico ordine, quando ritengono di essere in pericolo. Sono tenuti a rispettare le procedure contenute nel presente piano.

#### COME:

- a. Mantenendo la calma
- b. Sequendo le vie di evacuazione predisposte, segnalate ed evidenziate nelle planimetrie esposte
- c. Evitando assolutamente di utilizzare gli ascensori e percorsi diversi da quelli indicati
- d. Raggiungendo i punti di riunione nelle zone di raduno esterne all'edificio segnalate nelle planimetrie esposte (vedi planimetria seguente). Il personale non deve assolutamente allontanarsi dalle zone di raduno.



#### 9. Punti di riunione del Quartiere previsti dal piano di emergenza:

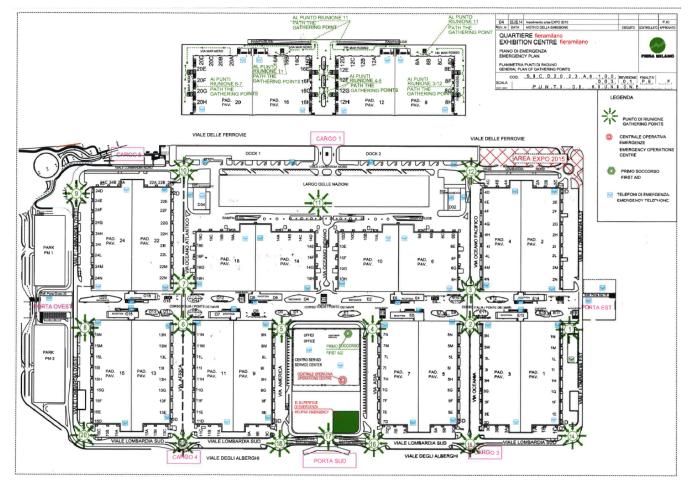

#### 4.3 Servizi e presidi attivi ai fini della sicurezza

Nel Quartiere fieristico, durante le fasi di montaggio, esposizione e smontaggio della manifestazione, saranno attivi i seguenti servizi ai fini della sicurezza:

- Centrale Operativa
- Pronto intervento antincendio
- Primo soccorso medico (dotato di defibrillatori)
- Vigilanza antincendio



#### 5. Descrizione della manifestazione

#### 5.1 Tipologia della manifestazione

La manifestazione "XYLEXPO" consiste nella 28a Biennale mondiale delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei componenti per l'industria del mobile.

#### 5.2 Data di svolgimento

La manifestazione si svolge dal 21 al 24 maggio 2024.

#### 5.3 Luogo di svolgimento

La manifestazione si svolge nei padiglioni 1-3 oltre al Centro Servizi Stella Polare.

#### 5.4 Tempistica delle lavorazioni

Le lavorazioni per il montaggio e lo smontaggio della manifestazione si svolgono con la seguente tempistica:

ATTIVITA'	PERIODO LAVORAZIONE
Preparazione area: apprestamenti generali dei padiglioni e montaggio determinati spazi	Dal 3 al 13 maggio 2024
Ripristino area	Dal 29 al 31 maggio 2024

Montaggio e smontaggio ufficiale per gli Espositori:

	<b>X</b> ylex	00			21 - 24 Maggio 2024 Padiglioni 1 - 3 fieramilano, Rho
	GIORNO	apertura	ARIO padiglioni	TIPO AUTOMEZZI AMMESSI	PORTE D'INGRESSO
	martedî 14 maggio	dalle 7:30	alle 18:30		
П					
П	mercoledi 15 maggio	7:30	18:30		
	giovedì 16 maggio	7:30	18:30		- PORTA SUD - PORTA EST (pedonali)
	venerdì 17 maggio	7:30	18:30	tutti	- CARGO 1 GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"
MONTAGGIO	sabato 18 maggio	7:30	18:30		- CARGO 5 GPS + 45°31'14",+9°4'33.76" (aperta fino alle ore 12)
MONT	domenica 19 maggio	7:30	18:30		
-	lunedî 20 maggio	7:30	**14:00		
		anno tern sentire le	ninare ogr attività d	ni attività di allestime li approntamento dell	nto degli stand tassativamente la manifestazione a cura di Fiera
П		18:00	19:30	* solo colli a mano e	
П	venerdî 24 maggio	19:30	21:00	attività Fiera Milano tutti	- PORTA SUD - PORTA EST (pedonali) - CARGO 1 GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"
0199	sabato 25 maggio	7:30	18:30		DON'T SUID DON'T A FOT (
SMONTAGGIO	domenica 26 maggio	7:30	18:30	tutti	- PORTA SUD - PORTA EST (pedonali)  - CARGO 1 GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"
S	lunedî 27 maggio	7:30	18:30	tutu	- CARGO 5 GPS + 45°31'14",+9°4'33.76" (aperta fino alle ore 12:00)
	martedî 28 maggio	7:30	18:30		,

Eventuali proroghe sono concordate direttamente dagli Espositori con Fiera Milano/ufficio Customer Service. Per maggior dettagli consultare la circolare di mobilitazione/smobilitazione.



#### 6. Rischi ambientali presenti nel Quartiere e misure di prevenzione adottate

Scheda Riscl	ni Ambientali n° 6	Aree in montaggio/smontaggio mostra	
Soggetti esposti		Personale addetto presente nelle aree	
Periodo interessato		Montaggio Smontaggio Mostra Altro	
Zona			Aree interne ed esterne
Pericolo	Tipologia di rischio	Conseguenze	Misure di prevenzione adottate
Lavorazione in quota	Caduta di oggetti e/o attrezzature, urti, schiacciamento,	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Cartelli monitori.</li> <li>Recinzione delle aree di lavoro.</li> <li>Protezione capo: elmetti.</li> <li>Protezione piede: scarpe antiforo – schiacciamento.</li> </ul>
Utilizzo di mezzi per la movimentazione ed il sollevamento dei materiali (transpallet, muletti automezzi, autogrù, PLE ecc)	Urti / investimento schiacciamento	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Presenza di segnaletica istallata sugli accessi dei padiglioni.</li> <li>Seguire le normali regole di cautela e prudenza.</li> <li>Mezzi a passo d'uomo.</li> <li>Recinzione delle aree di lavoro (PLE, autogrù ecc).</li> </ul>
Operazioni di montaggio/smontaggio	Cedimento strutturale	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Rispetto delle limitazioni d'uso dei padiglioni, relativamente alle portate dei pavimenti, alle dimensioni delle porte e dei limiti d'altezza.</li> <li>Rispetto delle istruzioni di montaggio.</li> <li>Certificazioni delle strutture.</li> </ul>
Presenza di mezzi di lavoro con motore a scoppio	Gas di scarico	Intossicazione	<ul> <li>Spegnimento dei motori dei mezzi in sosta.</li> <li>Utilizzo di tubazioni per scarico fumi all'esterno.</li> <li>Areazione dei padiglioni.</li> </ul>
<ul> <li>Presenza di materiali, attrezzature, rifiuti, ecc. sul piano di calpestio.</li> <li>Possibile presenza di pozzetti privi di copertura.</li> <li>Presenza di irregolarità nei rivestimenti della pavimentazione (moquette strappata e/o sollevata, cellophane ecc.).</li> </ul>	Inciampo, caduta, tagli, urti.	Lesioni gravi	<ul> <li>Segnalare i pozzetti aperti e delimitare le aree.</li> <li>Manutenzione periodica delle pavimentazioni.</li> <li>Pulizia delle corsie/aree di transito.</li> <li>Comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza.</li> <li>Mantenere in ordine gli eventuali rivestimenti dei pavimenti.</li> <li>Cartelli monitori.</li> </ul>
<ul> <li>Presenza di impianti elettrici.</li> <li>Presenza di scarti di lavorazione.</li> </ul>	Incendio	<ul><li>Ustioni.</li><li>Intossicazione</li></ul>	<ul> <li>Divieto senza preventiva autorizzazione di:         <ul> <li>introduzione liquidi e gas infiammabili</li> <li>lavorazioni a caldo o a fiamma libera</li> <li>introduzione apparecchi per riscaldamento</li> </ul> </li> <li>Divieto di fumare</li> <li>Rimozione dei materiali di risulta dalle corsie</li> <li>Impianti elettrici a norma</li> <li>I materiali di allestimento devono essere ignifughi</li> </ul>
Presenza di impianti elettrici	Elettrocuzione	Lesioni gravi	<ul> <li>Attenersi alla segnaletica di sicurezza affissa sui quadri elettrici e nei punti di utenza.</li> <li>Non intervenire sugli impianti elettrici senza previa autorizzazione.</li> <li>Manutenzione periodica degli impianti fissi.</li> <li>Realizzazione di impianti elettrici provvisori a norma</li> </ul>



Presenza di porte e portoni movimentati anche automaticamente	Rischio meccanico generico: schiacciamento, cesoiamento, urto dovuto a portoni, porte	Lesioni gravi	<ul> <li>Manutenzione periodica di serramenti, porte e portoni</li> <li>Corretto utilizzo degli elementi di chiusura</li> <li>Cartelli monitori</li> </ul>
---	--	---------------	--

Scheda Ris	chi Ambientali n	° 6.2	Aree in montaggio/smontaggio mostra
Soggetti esposti			Personale addetto presente nelle aree
Periodo interessato			Montaggio Smontaggio Mostra Altro
Zona			Vie di transito esterne
Pericolo	Tipologia di rischio	Conseguenze	Misure di prevenzione adottate
Uso di automezzi e veicoli in genere, per il trasporto e la movimentazione di persone ed attrezzature di lavoro (transpallet, muletti, autogrù, PLE ecc.).	<ul> <li>Investimento da parte di veicoli, mezzi di trasporto.</li> <li>Scontro veicoli.</li> <li>Urti/scontri con strutture.</li> <li>Possibili contatti tra attrezzature /mezzi di lavoro utilizzate dalle varie imprese.</li> </ul>	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale.</li> <li>Mantenere il limite di velocità di 30 km/h, ove necessario marciare a passo d'uomo</li> <li>Limitazione e turnazioni per ingresso mezzi nel Quartiere (vedi circolare Mob. /Smob.).</li> <li>Limitazione zone di parcheggio.</li> <li>Uso dei DPI.</li> <li>Rispetto ed applicazione dei cartelli monitori.</li> <li>Rispetto delle tempistiche indicate nel programma (gantt) dei lavori relativo alle manifestazioni.</li> <li>I mezzi semoventi devono procedere assolutamente a passo d'uomo.</li> <li>Divieto di sosta e di transito nelle aree di manovra dei mezzi.</li> </ul>
Presenza su piano di calpestio, di materiali, attrezzature ecc	Ingombro delle superfici di passaggio	Lesioni gravi	<ul> <li>Rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e di quelle stabilite da Fiera Milano S.p.A. contenute nel Regolamento Tecnico.</li> <li>Obbligo di mantenere le superfici di transito sgombre.</li> <li>Obbligo di evitare la presenza disordinata di materiale cercando di limitare il più possibile l'ingombro, allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi.</li> </ul>



Scheda	Rischi Ambientali n	n° 6.3	Aree durante la mostra
Soggetti esposti			Personale addetto presente nelle aree, Visitatori
Periodo interessato			☐ Montaggio ☐ Smontaggio ☐ Mostra ☐ Altro
Zona			Aree interne ed esterne
Pericolo	Tipologia di rischio	Conseguenze	Misure di prevenzione adottate
Presenza di pozzetti privi di copertura.	Inciampo, caduta.	Lesioni gravi	<ul> <li>Manutenzione periodica delle pavimentazioni.</li> <li>Segnalare i pozzetti aperti e delimitare le aree.</li> <li>Pulizia delle vie di transito.</li> <li>Comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza.</li> <li>Mantenere in ordine gli eventuali rivestimenti dei pavimenti.</li> <li>Cartelli monitori.</li> </ul>
Cedimento strutturale	Caduta di elementi, oggetti, schiacciamento, urti	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Rispetto delle limitazioni d'uso dei padiglioni, relativamente alle portate dei pavimenti, alle dimensioni delle porte e dei limiti d'altezza.</li> <li>Certificazioni delle strutture.</li> </ul>
Presenza di impianti elettrici. Presenza di materiale in esposizione	Incendio	Ustioni, intossicazione.	<ul> <li>Divieto senza preventiva autorizzazione di:         <ul> <li>introduzione liquidi e gas infiammabili</li> <li>lavorazioni a caldo o a fiamma libera</li> <li>introduzione apparecchi per riscaldamento</li> </ul> </li> <li>Divieto di fumare</li> <li>Rimozione dei materiali di risulta dalle corsie</li> <li>Impianti elettrici a norma</li> </ul>
Presenza di impianti elettrici;	Elettrocuzione	Lesioni gravi	<ul> <li>Attenersi alla segnaletica di sicurezza affissa sui quadri elettrici e nei punti di utenza.</li> <li>Non intervenire sugli impianti elettrici senza previa autorizzazione.</li> <li>Manutenzione periodica degli impianti fissi.</li> <li>Gli impianti a servizio degli stand sono stati realizzati e certificati secondo il DM 37/08.</li> </ul>
Presenza di veicoli	Investimento	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale.</li> <li>Mantenere il limite di velocità di 30 km/h, ove necessario marciare a passo d'uomo.</li> <li>Presidio attraversamenti di padiglione.</li> </ul>



Scheda Rischi Ar	mbientali n° 6.4	Aree esterne no	n interessate da mostre		
Soggetti esposti		Operatori, addetti			
Periodo interessato		☐ Montaggio ☐ Smontaggio ☑ Mostra ☑ Altro			
Zona		Vie di transito esterne	Vie di transito esterne		
Pericolo Tipologia di rischio		Conseguenze	Misure di prevenzione adottate		
Presenza di veicoli,	Investimento da veicoli, mezzi di trasporto Scontro veicoli mezzi di trasporto Possibili contatti tra attrezzature/mezzi di lavoro utilizzate dalle varie imprese	Lesioni gravi	<ul> <li>Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale.</li> <li>Mantenere il limite di velocità di 30 km/h, ove necessario marciare a passo d'uomo</li> <li>Limitazione e turnazioni per ingresso mezzi nel Quartiere (vedi circolare Mob. /Smob.).</li> <li>Limitazione zone di parcheggio.</li> <li>Uso dei DPI.</li> <li>Rispetto ed applicazione dei cartelli monitori.</li> <li>Rispetto delle tempistiche indicate nel programma (gantt) dei lavori relativo alle manifestazioni.</li> <li>I mezzi semoventi devono procedere assolutamente a</li> </ul>		
Presenza su piano di calpestio, di materiale di risulta	Caduta, inciampo	Lesioni gravi	<ul> <li>passo d'uomo.</li> <li>Divieto di sosta e di transito nelle aree di manovra dei mezzi.</li> <li>Rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e di quelle stabilite da Fiera Milano S.p.A. contenute nel Regolamento Tecnico.</li> <li>Obbligo di mantenere le superfici di transito sgombre.</li> <li>Obbligo di evitare la presenza disordinata di materiale cercando di limitare il più possibile l'ingombro, allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi.</li> </ul>		



Di seguito si riportano delle tabelle utili a descrivere le modalità per la valutazione dei rischi da interferenza degli Appaltatori.

#### Tabella 1 - Valutazione della prevedibilità della frequenza di accadimento

Attraverso tale tabella si può attribuire per ogni fattore di pericolo individuato un "giudizio" di prevedibilità temporale sostenuto da criteri di logica, formalizzato sulle serie storiche interne all'azienda, sulle statistiche nazionali degli infortuni per settore e globali e sulla prevedibilità di accadimento del pericolo in esame eventualmente già descritta dalla letteratura specifica.

	PREVIDIBILITA' DELLA FREQUENZA	DEFINIZIONI / CRITERI
4	ALTA	<ul> <li>È dimostrabile una correlazione diretta tra la criticità rilevabile e le conseguenze dannose sul lavoratore. È immediato ricostruire il legame causa-effetto.</li> <li>Il rischio è presente durante la maggior parte del tempo lavorativo degli addetti e/o coinvolge contemporaneamente un rilevante numero di addetti.</li> <li>Esiste ampia letteratura relativamente a questo tipo di rischio.</li> <li>Esistono incidenti ripetuti e/o già registrati in questa azienda o in altre similari.</li> </ul>
3	MEDIA	<ul> <li>È possibile ma non immediato ricostruire la catena causale tra agenti potenziali del danno e conseguenze effettive sugli addetti.</li> <li>Il rischio è presente per periodi limitati del tempo di esposizione degli addetti o coinvolge il tempo di esposizione di una parte significativamente ristretta dei medesimi.</li> <li>Esistono singole fonti di letteratura su questo tipo di rischio.</li> <li>Esistono vari incidenti ed esperienze aziendali interne, non identiche ma solo similari, e/o sono descritte esperienze analoghe di settore.</li> </ul>
2	BASSA	<ul> <li>La catena causale è ricostruibile, ma è costituita da più eventi accidentali concatenati singolarmente, poco prevedibili.</li> <li>Il rischio è presente ma solo casualmente sovrapponibile al tempo di esposizione degli addetti esposti.</li> <li>In azienda non sono successi incidenti di questo tipo o sono al massimo descrivibili rari casi assimilabili a posteriori all'evento in questione. Nel settore sono segnalati solo rari casi analoghi.</li> </ul>
1	MOLTO BASSA	<ul> <li>La catena causale è ricostruibile solo a posteriori e le simulazioni sui possibili danni potenziali non sarebbero operativamente sostenibili e congrue con l'attività aziendale. È praticamente impossibile analizzare il legame causa-effetto.</li> <li>Il rischio è del tutto casuale e non facilmente collegabile con il tempo di esposizione lavorativo degli addetti.</li> <li>Non sono mai avvenuti in azienda casi simili. Nel medesimo settore di attività sono avvenuti solo rarissimi eventi paragonabili e non statisticamente correlabili.</li> </ul>



#### Tabella 2 - Valutazione della magnitudo biologica

La magnitudo biologica è la valutazione della gravità massima prevedibile del danno biologico potenziale. Si è creata anche, a priori, una tabella per l'identificazione dei possibili livelli di danno, dove la magnitudo biologica esprime l'estensione fisico-biologica del danno, la gravità e durata della sua prognosi e la successiva percentuale di invalidità residuale che l'evento indesiderato potrebbe causare sui lavoratori potenzialmente presenti.

	MAGNITUDO BIOLOGICA	DEFINIZIONI / CRITERI
4	GRAVISSIMA	<ul> <li>Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.</li> <li>Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.</li> <li>Coinvolgimento di estese porzioni del corpo e/o di singoli distretti vitali.</li> </ul>
3	GRAVE	<ul> <li>Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.</li> <li>Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.</li> <li>Coinvolgimento di significative porzioni corporee vitali e/o compromissione non vitale di singoli distretti.</li> </ul>
2	MEDIA	<ul> <li>Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.</li> <li>Esposizione cronica con effetti reversibili.</li> </ul>
1	LIEVE	<ul> <li>Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.</li> <li>Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.</li> </ul>

Analogamente alla tabella relativa alla prevedibilità della frequenza di accadimento si può, per ogni livello di danno ricavare un "giudizio" che fa riferimento alle statistiche infortunistiche, alla competenza sanitaria degli esperti ed alla letteratura epidemiologica, medica e medico legale.



#### Tabella 3 - Procedimento di valutazione del rischio stimato

Si è proceduto, per ogni rischio incidentale individuato durante la fase preliminare all'analisi del rischio stimato correlando i "giudizi" di una prevedibilità della frequenza e della magnitudo biologica. Nella valutazione si è tenuto conto che il rischio stimato è funzione dei due parametri.

	RISCHIO STIMATO	DEFINIZIONI / CRITERI
> 12	ALTO	<ul> <li>Presenza di rischi estesi o molto estesi con conseguenti danni gravi o gravissimi.</li> <li>Presenza di rischi mediamente estesi con conseguenti danni gravissimi.</li> <li>Presenza di rischi molto estesi con conseguenti danni medi.</li> </ul>
12 8	MEDIO ALTO	<ul> <li>Presenza di rischi da mediamente a molto estesi con conseguenti danni da lievi a gravi.</li> <li>Presenza di rischi da poco a mediamente estesi con conseguenti danni da medi a gravissimi.</li> </ul>
7 4	MEDIO	<ul> <li>Presenza di rischi molto poco estesi con conseguenti danni gravi o gravissimi.</li> <li>Presenza di rischi estesi o molto estesi con conseguenti danni molto lievi.</li> <li>Presenza di rischi poco estesi con conseguenti danni lievi.</li> </ul>
3 2	BASSO	<ul> <li>Presenza di rischi molto poco estesi con conseguenti danni lievi o medi.</li> <li>Presenza di rischi poco o mediamente estesi con conseguenti danni molto lievi.</li> </ul>
1	MOLTO BASSO	<ul> <li>Presenza di rischi molto poco estesi con conseguenti danni molto lievi.</li> <li>Assenza probabilistica di rischio.</li> </ul>



#### Tabella 4 - Calcolo del fattore di correzione del livello di rischio: i livelli di presidio

Il presidio è l'azione sull'evento e sul contesto che diminuisce l'area del rischio, aumenta la prevedibilità di un pericolo e/o neutralizza gli effetti dannosi di un incidente. Per presenza di un presidio del rischio si intende che a livello conoscitivo, tecnico, operativo lo specifico rischio tecnicamente e/o aziendalmente non eliminabile è tenuto sotto controllo mediante speciali misure (procedure, formazione, informazione, addestramento, dispositivi di protezione collettivi speciali, sistemi di controllo e di allarme).

V LPR	LIVELLO DI PRESIDIO	DEFINIZIONI / CRITERI
4	ALTO	Rischio ad ottimo / alto presidio:  rischio ben misurato e calcolato; pericolo non evidenziabile; frequenza e magnitudo ambedue basse o assenti; misure ottimali di controllo completamente adottate.
3	MEDIO	Rischio a sufficiente / medio presidio:  rischio misurato e calcolato solo parzialmente;  pericolo facilmente evidenziato;  frequenza e magnitudo entrambe basse o medie per ambedue le variabili;  misure di controllo esistenti ma non completamente adottate.
2	BASSO	Rischio a mediocre / basso presidio:  rischio non o incompletamente misurato e calcolato; pericolo presente difficilmente identificabile e descrivibile; frequenza o magnitudo medie o rilevanti sia singolarmente che per ambedue le variabili; misure di controllo insufficienti.
1	INSUFFICIENTE O ASSENTE	Rischio insufficientemente presidiato:  rischio non misurato e calcolato;  pericolo presente ma non identificato o descritto;  frequenza e magnitudo medie o significative singolarmente o per entrambe le variabili;  misure di controllo incongrue o asseti.



#### Tabella 5 - Valutazione finale del rischio gestito

Infine, il valore del rischio gestito, si ottiene valutando l'efficacia del livello di presidio in relazione del rischio stimato.

	RISCHIO GESTITO	DEFINIZIONI	AZIONI
1 3	BASSO Più che presidiato o che non impone presidio.	Presenza di rischi non significativi, bassi o medi, ottimamente o sufficientemente presidiati.	Non interventi: non sono necessarie azioni migliorative.
4 7	MEDIO Discretamente, sufficientemente presidiato e/o facilmente presidiabile.	Presenza di rischi bassi, alti, mediocremente / non sufficientemente presidiati.	Non interventi, ma tenere sotto controllo temporaneo: non sono necessarie azioni migliorative se i risultati di successivi approfondimenti valutativi sono positivi.  Interventi consigliabili e controllo permanente: sono attuabili azioni migliorative non urgenti con programmazione a lungo termine.
8 11	ALTO  Mediocremente  presidiato e/o  difficilmente  presidiabile.	Presenza di rischi medi, alti e molto alti, mediocremente, insufficiente-mente o non presidiati.	Interventi da attuare e controllo permanente: sono necessarie evidenti ma non complesse azioni correttive da programmare a medio termine. Interventi obbligati e controllo permanente: sono necessarie azioni correttive da programma-re con urgenza breve.
12	ALTISSIMO Poco o niente presidia-to e/o presidiabile.	Presenza di rischi alti e molto alti, insufficiente- mente o non presidiati.	Interventi immediati controllo permanente, urgenza ed emergenza: sono necessarie azioni correttive e impegnative immediate ed indilazionabili.



#### 7. Informazioni sui Rischi Specifici delle lavorazioni e valutazione del rischio interferenziale

#### 7.1 Criteri di redazione del documento

La metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi interferenziali si articola nelle seguenti fasi:

- a) raccolta delle informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun appaltatore, che possono generare interferenza, con conseguente elaborazione di relativa scheda riassuntiva;
- b) analisi complessiva dei rischi interferenziali emergenti elaborata sulla base delle informazioni acquisiste;
- c) stima dei rischi interferenziali riferita ad ogni attività svolta dagli appaltatori;
- d) indicazione delle misure di prevenzione adottate dagli appaltatori per contrastare i rischi interferenziali;
- e) indicazione delle misure di prevenzione e protezione che il committente prescrive di adottare per eliminare i rischi interferenziali. Le citate misure di prevenzione e protezione vengono esplicitate nella tabella n° 7.1 e sono impartite per tutte le attività degli appaltatori.

#### Tabella n° 7.1 – Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze

- rispettare le tempistiche indicate nel programma dei lavori;
- richiedere autorizzazione all'accesso allo stand al RSE dello stand;
- verificare che i propri Preposti incaricati vigilino e controllino la corretta applicazione delle norme di sicurezza e delle disposizioni contenute nel presente documento;
- controllare che i propri Preposti incaricati rispettino l'obbligo di verificare, prima di consentire l'accesso negli spazi espositivi (zone di lavoro) ai propri lavoratori, che tutte le attività in esercizio e le condizioni dell'ambiente di lavoro in quel momento siano in sicurezza;
- controllare che i propri Preposti incaricati rispettino l'obbligo di mantenere le aree di transito sgombre e, quando ciò non sia possibile, di evitare la presenza disordinata di materiale (comunque in quantità minima), limitando l'ingombro, allo scopo di facilitare il transito;
- controllare che i propri Preposti incaricati che eseguono lavori in quota, rispettino l'obbligo di interdire l'accesso all'area sottostante e di segnalare il pericolo;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori si mantengano sempre distanti dai carichi sospesi;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo, tolgono il coperchio dei pozzetti, provvedano a segnalare in maniera opportuna il pericolo. Si sottolinea l'obbligo specifico di richiudere completamente i pozzetti dopo l'uso;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori adottino la massima cautela e prudenza nel muoversi in prossimità dei pozzetti;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori che impiegano mezzi semoventi procedano assolutamente a passo d'uomo;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori non sostino e non transitino nelle aree di manovra dei mezzi (semoventi/meccanici);
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori adottino le comuni regole di cautela e prudenza nel muoversi e nella esecuzione di tutte le lavorazioni;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori impieghino ed indossino i necessari DPI nonché rispettino le indicazioni dei cartelli monitori;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori rispettino le prescrizioni e le norme contenute nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano.



#### 7.2 Elenco attività svolte dagli Appaltatori del Gestore

Di seguito si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo delle lavorazioni che verranno effettuate dagli appaltatori di Fiera Milano nelle aree interessate dalla manifestazione:

Attività Appaltatore del Gestore	Scheda di lavorazione
Tracciatura dell'area espositiva	Allegato 2.1
Installazione dei punti di appendimento e allestimento strutture sospese	Allegato 2.2
Posa e rimozione della moquette	Allegato 2.3
Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione	Allegato 2.4
Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva	Allegato 2.5
Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione	Allegato 2.6
Consegna e ritiro arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante	Allegato 2.7
Consegno e ritiro imballi	Allegato 2.8
Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori	Allegato 2.9
Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi	Allegato 2.10
Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali	Allegato 2.11
Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza	Allegato 2.12
Installazione e rimozione della segnaletica	Allegato 2.13
Attività ispettive	Allegato 2.14

Le Schede di lavorazione che contengono le informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun appaltatore che possono generare interferenza, oltre alle misure di prevenzione da adottare, sono disponibili nell'Allegato 2 del presente D.U.V.R.I.

#### 7.3 Elenco attività svolte dagli Appaltatori dell'Organizzatore

CEPRA srl non effettua alcuna attività direttamente con propri appaltatori.



#### 8. Costi della sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze

Si ritiene che esistano costi specifici relativi allo svolgimento di ogni singola attività prevista dagli Appaltatori, evincibili dal contratto di appalto in essere con il committente. Tali costi fanno riferimento alle misure adottate per garantire la sicurezza del personale dai rischi interferenziali presenti durante le lavorazioni.

I costi per la sicurezza della manifestazione che rimangono esclusi, imputabili ai rischi interferenziali causati dalle attività degli Appaltatori, fanno riferimento a:

- Riunioni di coordinamento sicurezza
- Presidi delle aree soggette a criticità
- Delimitazione delle aree soggette a criticità
- Segnaletica di sicurezza

Di seguito si riporta la quantificazione analitica dei costi:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Importo unitario	Importo per padiglione	Padiglioni utilizzati	Importo totale
Riunioni di coordinamento con le Ditte	Ore	5	30 €	150 €	2	300€
Delimitazione aree di lavoro con nastro bianco/rosso e segnaletica sicurezza	n°	24	5€	120 €	2	240 €
Sopralluoghi di verifica	Ore	3	35 €	105€	2	210 €

Totale Importo costi sicurezza 750 €

\* I costi della sicurezza sono uno degli elementi più importanti per la tutela della Committente nel caso di infortunio di un Lavoratore di una ditta in appalto, e non solo per la Committente; la mancata indicazione dei costi per la sicurezza implica la nullità del contratto.

I costi della sicurezza da indicare nel contratto di appalto sono i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

La definizione dei costi deve essere: "congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente". In particolare "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento".



#### 9. Allegati

#### 9.1 Allegati disponibili sul portale internet di Fiera Milano

Nel sito internet di Fiera Milano <u>www.fieramilano.it</u> è presente una sezione dedicata alla manifestazione nella quale sono messi a disposizione degli Espositori, oltre al presente D.U.V.R.I. Ricognitivo, i documenti utili ai fini della sicurezza. I documenti sono consultabili e scaricabili nel link dedicato, nella sezione "Espositori/Documenti tecnici" https://exhibitors.fieramilano.it/.

In particolare, i documenti disponibili sono:

- Informativa del Piano di emergenza del Quartiere
- Fascicolo descrittivo del Quartiere ai fini della sicurezza
- Planimetria dei punti di riunione in caso di evacuazione
- Disposizioni per l'accesso, il transito e lo scarico degli automezzi nel Quartiere
- Piano di evacuazione dei padiglioni utilizzati dalla manifestazione
- Scheda Tecnica dei padiglioni utilizzati dalla manifestazione
- Regolamento Tecnico di Fiera Milano
- Regolamento per la realizzazione di soppalchi
- Circolare con le disposizioni per le operazioni di montaggio e smontaggio della manifestazione, per l'accesso di persone e mezzi
- Protocollo per il contrasto del lavoro sommerso
- Protocollo per la sicurezza del lavoro
- Disposizioni per gli allestimenti fieristici
- Linee guida per gli Espositori per la stesura del D.U.V.R.I.
- Fac-simile editabile per gli Espositori per la stesura del D.U.V.R.I.
- Dichiarazione di "Corretto montaggio" degli stand
- Dichiarazione di "Sicurezza Antincendio" dei materiali posati ai fini della reazione al fuoco
- Aree raccolta rifiuti per la manifestazione
- Regole per la raccolta differenziata dei rifiuti

Per i soggetti che effettuano lavorazioni nel peridio dedicato alla preparazione e/o ripristino delle aree (anticipi di montaggio o posticipi di smontaggio, rispetto alle date ufficiali), è disponibile, oltre alla documentazione di cui sopra, il D.U.V.R.I. degli Appaltatori di Fiera Milano, che disciplina le attività interferenziali durante tali fasi.

#### 9.2 Allegati disponibili sul portale internet dell'Organizzatore

L'Organizzatore mette a disposizione degli Espositori il presente D.U.V.R.I. ricognitivo "aggiornato" nel sito internet della manifestazione www.xylexpo.com.

#### 9.3 Allegati al D.U.V.R.I.

#### L'Allegato 1 contiene i seguenti documenti:

 Elenco degli appaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati da Fiera Milano, con il cronoprogramma delle lavorazioni.

#### L'Allegato 2 contiene i seguenti documenti:

• Schede di lavorazione che contengono le informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun appaltatore che possono generare interferenza.



### D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

### **ALLEGATO 1**

Elenco degli Appaltatori e cronoprogramma delle lavorazioni



ALL.1\_rev.05\_2024

Manifestazione / Show: Yexpo edizione/edition 2024

					RESPONSABIL	E APPALTATOR	RE - CONTRACTOR MANAGER				MONTA Settin			HNOIZIOOGGI	ESPOSIZIONE S	ONTAGG	ilO - <i>Disi</i>	mantling		
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore <i>- Sub</i> contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	14-mag	15-mag	16-mag 17-mag	18-mag	1 12 1	20-mag	dal 21 al 24 mag 24-mag	25-mag	26-mag	27-mag 28-mag				
SALZANI	Realizzazione, allacciamento e attivazione impianti elettrici Construction, connection, activation of electrical systems	Allegato 2.4	TECHNE SPA	SAN GIORGIO SPA CARMA2018 SRL	MASSIMO FERRARIO	348-3888829	massimo.ferrario@techne.mobi.	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	x x	x	X	х	x	х	x z	x x		
	Collaudo impianti elettrici Testing electrical system	Allegato 2.12	IB PROJECT SRL		MICHELE VITAGLIANO	329-6328698	collaudi@ibproject.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	х	X	Х	x						
SALZANI ROBECCHI	Assistenza impianti idrici, Aria compressa, impianti idrici Antincendio Water system assistance, compressed air, fire-fighting water system	Allegato 2.4	TECHNE SPA	LENTINI GIUSEPPE	MASSIMO FERRARIO	348-3888829	massimo.ferrario@techne.mobi.	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	x x	×	x	х	х	х	X	x x		
	Assistenza Ascensori / Tappeti mobili Lift / moving walkways assistance	Allegato 2.4	SCHINDLER SPA	LABOR RL	VINCENZO PAPARELLA	347-3307715	vincenzo.paparella@schindler.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	x x	x	X	х	х	x	X	x x		
	Assistenza Impianti TVCC Control TV system assistance	Allegato 2.4	TECHNE SPA		MASSIMO FERRARIO	348-3888829	massimo.ferrario@techne.mobi.	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	x x	x	X	x	х	x	X	x x		
	Assistenza Impianti diffusione sonora Sound diffusion system assistance	Allegato 2.4	TECHNE SPA		MASSIMO FERRARIO	348-3888829	massimo.ferrario@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	x x	x	Х	x	х	х	х	x x		
LUCCIETTO	Assistenza Impianti rilevazione Fumi e superv. Smoke detection system assistance	Allegato 2.4	TECHNE SPA		MASSIMO FERRARIO	348-3888829	massimo.ferrario@techne.mobi.	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	х	x	Х	х	х	х	х	x x		
	Ripristino pozzetti canarole nei padiglioni Restoration of weels in the pavillons	Allegato 2.7	TECHNE SPA		MASSIMO FERRARIO	348-3888829	massimo.ferrario@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	х	. x	X	X	х	х	х	x x		
	Assistenza da fabbro Assistance for blacksmith works	Allegato 2.7	TECHNE SPA		MASSIMO FERRARIO	348-3888829	massimo.ferrario@techne.mobi.	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	х	x	Х	X	х	х	х	x x		
	Protezione delle cabine Ascensori Protection cabins lift	Allegato 2.7	TECHNE SPA		MASSIMO FERRARIO	348-3888829	massimo.ferrario@techne.mobi.	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	х	x	Х	x	х	х	х	x x		
MARTIGNONI	Noleggio e rimozione impianti audio e video Rental and removal audio/video system	Allegato 2.4	STS COMMUNICATION SRL		LUCA TORTORELLA	335-6314222	luca.tortorella@stscommunication.it vincenzo.monti@stscommunication.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x x	x	X	х	х	х	x z	x x		
			HOLLYWOOD SRL	SKELDON SOC.COOP BCONSTRUCT SRL MA.RO. SRL	GIANLUCA MAIERA	335-5793278	gianluca.maiera@hollywood-service.com tecnico@hollywood-service.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x x	x	x	x	x	x	X	x x		
	Appendimenti strutture tipo "americane" e illuminotecnica	Appendimenti strutture tipo "americane" e illuminotecnica		Allegato 2.2	NEW LIGHT SRL	DOC. SERVIZI SOC.COOP PRISMATECK SRL SKELDON SOC.COOP WLS SRL	SARA BELLONI	347-2281015	sara@newlightitalia.it sicurezza@newlightitalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x x	x	x	×	x	х	X	x x
SEPIELLI (Appendimenti)	Hanging structures like "americane" and technical lighting services	Allegato 2.4	AGORA' SRL	DOC. SERVIZI SOC.COOP INSIEME SOC.COOP SKELDON SOC.COOP WLS SRL	ALBERTO MARIANI	334-6065091	alberto.mariani@agoraaq.it sicurezza@agoraaq.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	x x	x	x	×	x	х	x	x x		
( speciality)			EVENT MANAGEMENT SRL	REVEAL SRL SKELDON SOC.COOP LA MODERNA DOC. SERVIZI SOC.COOP DROP OUT SRL	MATTEO BORO	392-4025885	matteo@eventmanagementsrl.it lorenza@eventmanagementsrl.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	××	x	x	×	x	x	x	x x		



ALL.1\_rev.05\_2024

					RESPONSABII	LE APPALTATOR					FAGGIO ing up			ESPOSIZIONE	SMONT	raggio	) - Disma	ntling	
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i>	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	ا څا	15-mag	16-mag	17-mag 18-mag	19-mag	20-mag	dal 21 al 24 mag	24-mag	25-mag 26-mag	27-mag	28-mag
	Certificazioni strutture Certifications structures	Allegato 2.12	IB PROJECT SRL		MICHELE VITAGLIANO	329-6328698	relazionistrutture@ibproject.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	Х	x >	x x	x	х					
	Collaudi strutture Testing structures	Allegato 2.12	GAE ENGINEERING SRL		CHIARA AMARO	011 - 0566426 int.3	FieraMilano@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	X	x 3	x x	x	х					
	Tracciatura Area Tracking	Allegato 2.1		TRASGO SRL JOBBING SOC.COOP CONSORZIO GROUP SERVICE SIE SRL CONSORZIO MAIN GROUP				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION											
	Posa e rimozione moquette  Laying and removal carpet	Allegato 2.3		MONTECOLINO SPA				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x 3	x x	x	x		X	x x	x x	x
	Montaggio / smontaggio allestimenti Assembly/disassembly of fittings	Allegato 2.5		TRASGO SRL JOBBING SOC.COOP CONSORZIO GROUP SERVICE SIE SRL CONSORZIO MAIN GROUP TOP WORK SRL SR ARREDAMENTI SAS				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x 3	x x	x	х		x	x x	x x	x
	Impianti elettrici allestimenti Fitting Electrical system	Allegato 2.4		HOLLYWOOD SRL EVENT MANAGEMENT SRL FSI SRLS NEWLIGHT SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	x 3	x x	x	х		X	x x	x x	x
	Certificazioni e collaudi strutture Certifications and testing structures	Allegato 2.12		STUDIO TECNICO PRIOLISI IB PROJECT SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	x 3	x x	x	х					
LIVINI	Posa e rimozione arredi Laying and removal furniture	Allegato 2.7		RICCI SPA ZORZI SRL RENTAL SOLUTION ROSSANESE SNC LVA NOLOVETRINE SRL OLTRE IL GIARDINO SOC.COOP NASO ALL'INSU' SNC				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x ;	x x	x	x		x	x x	x x	x
VENTURA (Allestimenti Personalizzati)  CHIODONI (Preallestiti)  CASTELLARI (Segnaletica)	Posa e rimozione carpenteria metallica  Laying and removal metal structural work	Allegato 2.5	NOLOSTAND SPA	ALVIANO LORENZO SAS CANTONI LAVORAZIONI MECCANICHE SRL COSMET DI FANTONI SRL NV ALLESTIMENTI SRL ERREPIFER SRL	GIUSEPPE PRIOLISI	393-9167140	delegatonolostand@studiopriolisi.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x :	x x	x	x		X	x x	x x	x
	Posa Grafica Graphical laying	Allegato 2.5		FERRARI PROMOTION SPA GRUPPO ITALTELO SPA CIP SRL NEON STELLA SRL NUOVA DIGISERVICE SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x :	x x	x	x		X	x x	× ×	x
OLIVIERI	Posa Tessuti Fabrics Laying	Allegato 2.5		GRUPPO 2M SRL LU-BEK SRL PROJECT LINE TEXTILE SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	x :	x x	x	х		х	x x	х	х
	Pulizie Cleaning service	Allegato 2.6		NICMA SPA FIDENTE SPA B&C RL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	x 3	x x	x	x					



ALL.1\_rev.05\_2024

					RESPONSABIL	E APPALTATOR	RE - CONTRACTOR MANAGER		MONTAGGIO Setting up					ESPOSIZIONE Show	ESPOSIZIONE SNOW	MONTA	GGIO - <i>D</i> .	ismantling	
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	14-mag	15-mag	16-mag		ĘΙ	19-mag 20-mag	2	dal ZI al Z4 mag	25-mag	26-mag	27-mag 28-mag
	Posa e rimozione segnaletica temporanea di mostra Exhibition sign service	Allegato 2.13		FERRARI PROMOTION SPA PUBLIONDA SRL MONTECOLINO SPA MARNI GROUP SRL TRASGO SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x	х	x	x x	(	>	x		x x
	Addobbi floreali Flowers and plants rental	Allegato 2.5		RATTIFLORA SAS				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	х	х	х	x x	(	>	x	х	x x
	Posa e rimozione impianti audio e video Laying and removal audio/video system	Allegato 2.4		STS COMMUNICATION SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	X	х	x	x x	(	>	x	х	x x
	Posa e rimozione lastre in vetro Laying and removal glass panels	Allegato 2.5		ERREPIFER SRL VETRERIA BALLARINI				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	X	х	x	x x	(	>	x	х	x x
	Falegnameria custom  Joinery custom	Allegato 2.5		FM SCENOGRAFIE SRL G&G DI GENNARI SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	x	х	x	x x	(	>	x	х	x x
	Attrezzature per alimentari Food equipment rental	Allegato 2.4		ZORZI SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	x	х	x	x x	(	>	x	х	x x
	Movimentazione Infototem e noleggio PC/stampanti infototem handling and pc/printer rental	Allegato 2.4	COOP. FEMA RL		EMANUELE ALI	335-5306753	emanuele.ali@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	x	х	x	x x	(	>	×	х	хх
AMOROSO  SONCINI (Reception)	Movimentazione e assistenza attrezzature reception  Handling and assistance reception equipment	Allegato 2.4	VIVATICKET SPA		ANTONIO DI LASCIO	02-49976060	antonio.dilascio@vivaticket.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	X	х	x	x x	(	>	x	x	x x
(Resoption)	Installazione e assistenza apparecchiature e posa cavi TLC Equipment and cable TLC installation and assistance	Allegato 2.4	TELECOM ITALIA SPA	SOLETO SPA	MARCO RAMORINI	02-36620000	timxfiera@telecomitalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	X	x	x	x x	(	>	x	x	x x
	Noleggio piante e fiori Flowers and plants rental	Allegato 2.7	RATTIFLORA SAS		GABRIELE MASPERO	335-421633	fieramilano@rattiflora.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	X	х	х	x x	(	>	x	х	x x
	Noleggio casseforti Safe rental	Allegato 2.7	TRANS SECURITY SERVICE SNC		ANDREA FIORE	329-6879145	info@transsecurity.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	x	х	x	x x	(	>	x	х	x x
	Noleggio Arredi	Allogate 2.7	NOLOSTAND SPA		GIUSEPPE PRIOLISI	393-9167140	delegatonolostand@studiopriolisi.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA	~	V	V	V	V	хх	,		, ,	V	x x
	Rental furniture	Allegato 2.7	RICCI MILANO SRL		ANGELO RICCI	348-0830311	info@riccimilano.it	THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	*	^	^	^	^	^   ^			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	^	
	Noleggio impianti audio e video Audio/video system rental	Allegato 2.4	STS COMMUNICATION SRL		LUCA TORTORELLA	335-6314222	luca.tortorella@stscommunication.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	X	х	х	x x	(	>	x	х	x x
ALBERICO	Posa moquette Laying carpet	Allegato 2.3	MONTECOLINO SPA		ALESSANDRO GRANELLO	324-6205835	alessandro.granello@montecolino.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	x	х	х	x x	(	>	x	x	x x



ALL.1\_rev.05\_2024

Manifestazione / Show: Yexpo edizione/edition 2024

								_				TAGGIO			IONE <i>Sho</i>	SMO	NTAGGI	10 - <i>Dism</i>	antling
					RESPONSABI	LE APPALTATOF	RE - CONTRACTOR MANAGER				Sett	ng up			ESPOSIZ				
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore <i>- Sub</i> contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	14-mag	15-mag	16-mag	17-mag	18-mag 19-mag	19-mag	dal 21 al 24 mag	24-mag	25-mag	26-mag 27-mag	28-mag
	Certificazioni e collaudi strutture  Certifications and testing structures	Allegato 2.12	GAE ENGINEERING SRL		CHIARA AMARO	011 - 0566426 int.3	FieraMilano@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	X	x :	x x	x x					
	Servizi Fotografici e video Photo and video services	Allegato 2.14	FOTOGRAMMA SRL		DOMENICO PIZZARELLI	393-8918311	editor@agenziafotogramma.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x	x :	х	x x					
	Attrezzature per alimentari Food equipment rental	Allegato 2.4	ZORZI SRL	COOPERATIVA F.E.M.A. A.R.L. BSA SERVIZI S.R.L. MARCO CORRADO	GIULIANO ZORZI	348-4436604	giuliano@zorzi.vr.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	х	Х	X :	х	×		х	х	x x	х
	Servizi reception e accoglienza	Allegato 2.12	VIVAEVENTS SRL		FRANCESCA FONDA	391-7218509	francesca.fonda@vivaevents.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA	Y	x	Y	Y	X )	x x					
	Reception services	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		SARA CAVALLOTTI	333-37.83.144	sara.cavallotti@coopfema.it	THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION			^								
			NICMA SPA	PUMAVER SRL	LAURA TRUSCIGLIO	340-0067971	laura.trusciglio@nicmagroup.com antonella.lopresti@nicmagroup.com diletta.martoglio@nicmagroup.com michele.salvatore@nicmagroup.com	PADIGLIONI <i>PAVILIONS</i>	x	x	х	x .	x x	x x		х	х	x x	x
	Pulizie area di mostra  Exhibition Area cleaning services	Allegato 2.6	FIDENTE SPA B&B SERVICE		RICCARDO CELANO	375-7095989	riccardo.celano@fidente.it	CORSO ITALIA - C.S PORTA EST-PORTA OVEST - PADIGLIONI	X	x	х	x :	х	x x		х	х	x x	x
			GRUPPO B&C SRL	FALCO SRL	SALVATORE PICIOCCHI NERMINA HURIC	348-2554853 342-3883758	becfiera@gruppobec.com	CORSO ITALIA - C.S PORTA EST-PORTA OVEST - PADIGLIONI	x	x	х	x	x x	x x		х	х	x x	X
	Movimentazione rifiuti ingombranti Hard waste handling	Allegato 2.10	EXPOTRANS SPA	4 LOGISTIX SRL ANTELLI SRL LA SOLUZIONE SRL MA. NI. MA. SRL CASELLA AUTOGRÜ SRL ARIENTI AUTOGRÜ SRL AUTOTRASPORTI PORRO SRL EVENT LOGISTICS TEAM SRL LOGITECH SRL GLOBUSLOG SOC.COOP.	LUCA MAZZETTO	335-302085	luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	x	x	x x	x x		х	x	x >	x
	Posa e rimozione moquette  Carpet laying and removal	Allegato 2.3	MONTECOLINO SPA	FALCO SRL	ALESSIA LECCHI	030-983361	alessia.lecchi@montecolino.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	х	x	x x	x x		х	х	x x	x
	Assistenza Lavapennelli Brush wash assistance	Allegato 2.6	ECO ERIDANIA SPA		ANGELO DI NARDO EMANUELE MOLFINO	328-4020873 349-8647767	angelodinardo@ecoeridania.it emanuelemolfino@ecoeridania.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	х	x	x x	x x		х	х	x x	x



ALL.1\_rev.05\_2024

					RESPONSABIL	E APPALTATOR	RE - CONTRACTOR MANAGER				MONTA Setting				ESPOSIZIONE S/	SMONT	AGGIO -	Dismantlin	ng
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore <i>- Sub</i> contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	14-mag	15-mag	16-mag 17-mag	18-mag	19-mag	20-mag	dal 21 al 24 mag	24-mag	25-mag	27-mag	z8-mag
STELLA	Asportazione rifiuti dal Quartiere Waste removal	Allegato 2.10	A.SE.R. SPA	ECONORD NUOVA CLEAN POLIRECUPERI SRL CARONNI GROUP SRL COLOMBO GIOVANNI SRL IGER SRL AG7 SRL GRUPPO MAURO SAVIOLA A2A RECYCLING	ALESSANDRA CONTE	02-9399891	conte@aserspa.net tecnico@aserspa.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x	x x	x	x	x		x x	× ×	x >	×
	Smaltimento rifiuti speciali Special waste disposal	Allegato 2.10	ECOROE SRL		ALBERTO CANEVARI	345-5402701	logistica@ecoroe.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	X	x x	x	x	х		x 2	x x	x	ĸ
	Attività di pest control (profilassi antimurina e monitoraggio insetti striscianti e roditori in area interna ed esterna, profilassi entomicida contro gli insetti volanti)  Pest control	Allegato 2.6	VERDEBLU SRL		GIANFRANCO CASSANI	335-642413 02-93500484	info@verdeblusrl.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	x	x x	x	x	х		x :	x x	x x	K
	Verifica Estintori nelle aree comuni Check Fire extinguishers in common areas	Allegato 2.9	CSQ ESTINTORI SRL		DOMENICO MASCIANGELO	328-3874334	info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	Х	x x	х	x	х					
	Noleggio Estintori agli Espositori Fire extinguishers exhibitor rental	Allegato 2.9	CSQ ESTINTORI SRL		DOMENICO MASCIANGELO	328-3874334	info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	X	x x	x	x	х		x x	x x	X	×
LEDODAT	Segnaletica sicurezza di mostra Exhibition safety sign service	Allegato 2.13	MONTECOLINO SPA (TOPCOLOR DREAM)		GILBERTO BARZON	335-7159286	paola vanni@topcolor.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	X	x x	x	х	х		x x	x x	x	x
LEPORATI	Presidio sicurezza di mostra e Controllo Allestimenti Exhibition safety Control and Stand control Office	Allegato 2.14	GAE ENGINEERING SRL		WALTER VENTORUZZO	338-7735932	presidio.sicurezzafm@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	X	x x	x	x	х		x x	x x	X	×
	Servizio Primo soccorso medico Medical first aid service	Allegato 2.12	ATI CROCE ROSSA		LORENA MORENO FRANCESCO BURDO	02-3883223 373-7832425	francesco.burdo@crimilano.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	X	x x	х	x	х		x x	x x	X	×
	Certificazioni e collaudi strutture Certifications and testing structures	Allegato 2.12	GAE ENGINEERING SRL		CHIARA AMARO	011 - 0566426 int.3	FieraMilano@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	Х	х	х	x	х					
DED.4	Sorveglianza Surveillance	Allegato 2.12	SICURITALIA SPA		DOMENICO BONDANESE	345-2802969	d.bondanese@sicuritalia.it comando.fierarho@sicuritalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	X	х	х	x	х		x :	x x	x x	×
PERA	Servizio Antincendio Fire surveillance	Allegato 2.12	SICURITALIA SPA		DOMENICO BONDANESE	345-2802969	d.bondanese@sicuritalia.it comando.fierarho@sicuritalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	Х	х	х	х	х		x :	х	x	×
RE RAVIZZINI	Sportello Logistica Logistic counter	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	Х	х	x	х	х		x :	x x	x x	x
	Presidio tornelli Reception surveillance services	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	х	x x	х	х	х					
	Portierato Caretaking	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	Х	х	х	х	х					
	Sportello parcheggi Parking counter	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	х	Х	х	Х	Х	х		x x	x x	х	K



CAPETTINO

## Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori Fiera Milano S.p.A. - List of contractors and work schedule Fiera Milano Spa

ALL.1\_rev.05\_2024

Manifestazione / Show: Yexpo edizione/edition 2024

					RESPONSABIL			MONTAGGIO Setting up					ESPOSIZIONE <i>Sho</i> u	SMONT	SMONTAGGIO - <i>Dismant</i>				
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore <i>- Sub</i> contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	14-mag	15-mag	16-mag	17-mag 18-mag	19-mag	20-mag	dal 21 al 24 mag	24-mag	zs-mag 26-mag	27-mag	z8-mag
PORCU' NOCETI	Movimentazione merci e materiali all'interno del quartiere; Ritiro e consegna imballi; Rimozione automezzi Movement goods and materials in the venue; Packaging services; Vehicle Remover	Allegato 2.8	EXPOTRANS SPA	4LOGISTIX SRL ANTELLI SRL LA SOLUZIONE SRL MA NI.MA SRL CASELLA AUTOGRU' SRL ARIENTI AUTOGRU' SRL AUTOTRASPORTI PORRO SRL EVENT LOGISTIC TEAM SRL GLOBUSLOG SOC.COOP. LOGITECH SRL	LUCA MAZZETTO	335-302085	luca.mazzetto@expotrans.net_ logistica.onsite@expotrans.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	×	x >	×	x x	x	x		x	x x	x >	Κ.
	Distribuzione transenne Barriers distribution and services	Allegato 2.7	EXPOTRANS SPA		LUCA MAZZETTO	335-302085	luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x >	x :	x x	X	х		X .	x x	X	K
	Noleggio P.L.E. Platforms rental	Allegato 2.7	VENPA SPA		LUCA RADICE	344-2882100	luca.radice@gv3.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x >	x :	х	x	х		x :	x x	x >	K
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11						TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x :	x >	x :	x x	x	х		x :	x x	x >	K
	Pulizia aree di competenza  Cleaning services	Allegato 2.5 e 2.11	– AUTOGRILL SPA	MANITALIDEA SPA	ROBERTO SEGALONI		roberto.segaloni@autogrill.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x :	x >	x 2	x x	х	х		<b>x</b> :	x x	x x	K
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	COMPASS GROUP ITALIA SPA		ALESSANDRO SPERTINGATO	335-1253663	alessandro.spertingato@compass-group.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x >	x :	хх	x	х		X :	x x	x	K
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	SCUDIERI GROUP SRL		GAETANO SCUDIERI	389-9158043	sushicompanysrl@gmail.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x >	x :	х	x	х		x	x x	x	K
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	MY CHEF SPA		DAVIDE ORLANDO	347-2929765	davide.orlando@areas.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x >	x	х	x	х		x	x x	x >	K
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	LA BETTOLA MAIO		CLAUDIO TRONCI	348-8429800	claudio@maiorestaurant.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x :	x	х	x	х		x :	x x	x x	K
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	PONI GIOVANNI SRL		PONI GIAN RANIERO	054-3754376 349-5159178	info@ponigiovanni.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x :	x	х	x	х		x	x x	x >	K
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	T.CORPORATION SRL		MARCO SIMONETTI	339-8190690	marcosimonetti@caffetoraldo.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	<b>x</b>	x	х	x	x		x	x x	x	K
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	SORIANI & GAGINO SRL		FABRIZIO GAGINO	333-8008386	fabrizio@sorianiegagino.it	Ponte dei Mari c/o Palazzina EST 01 TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	<b>x</b>	x	х	x	х		x	x x	x	K
CARETTINO	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	VOILA SRL (SADLER)		MARCO PRIMERANO	335-6101829	marco.primerano@sadlercatering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x	x >	x :	хх	х	х		x	х	x >	K



ALL.1\_rev.05\_2024

RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER								MONTAGGIO Setting up						ESPOSIZIONE Show	SMONTAGGIO - Dismantling				
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - <i>Sub</i> contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	14-mag	15-mag 16-mag	17-mag	18-mag	19-mag	20-mag	dal 21 al 24 mag	24-mag 25-mag	26-mag	27-mag 28-mag	
5,4 211110	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	IT FIRENZE SRL		GIORGIO MONTI		fornitori@itfirenze.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x z	x x	x	x	X Z	х		x x	x	x x	
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	FINCAV SRL		SALVATORE QUARTULLI		info@caffescala.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x z	x x	x	x	X	х		x x	x	x	
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	MGL CATERING SRL		GRETA LANZANI		greta@lappetito.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x z	x x	x	x	x	х		x x	x	x x	
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	TA MILANO SRL		ALESSANDRO ALEMAGNA		<u>alberto@tamilano.com</u>	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x z	x x	x	x	x	х		x x	x	x x	
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	ITALIAN MEATBALL COMPANY SRL		NADIR MALAGO'	328-7964031	nadir.malago@gmail.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x z	x x	x	x	x	х		x x	x	x x	
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	ANTICA FOCACCERIA SAS		TOMMASO LANZARA	366-8403227	tommaso.lanzara@cirfood.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x Z	κx	x	x	x Z	х		x x	x	x x	
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	GASTRONOMIA CRESPI SAS		DAVIDE CRESPI		info@crespicatering.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x z	κx	x	x	X	х		x x	x	x x	
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	MR BOMBETTA SAS		FABRIZIO DRAGONE		info@mrbombetta.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x Z	κx	x	х	X	х		x x	x	x x	
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	APE CESARE SRL		ALESSANDRO FAVOLA	392-4004592	info@apecesare.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x :	x x	x	x	X	х		x x	x	x x	
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	GO EVENTS SRL		ANDREA BOLENGO	347-7835104	andreabolengo05@gmail.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION	x z	x x	x	х	x	х		x x	x	x x	1



### D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

### **ALLEGATO 2**

Schede di Lavorazione contenenti le informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun Appaltatore che possono generare interferenza e misure di prevenzione da adottare

### Elenco Schede di lavorazione:

Attività Appaltatore							
Tracciatura dell'area espositiva							
Installazione dei punti di appendimento e allestimento strutture sospese							
Posa e rimozione della moquette							
Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione							
Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva							
Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione							
Consegna e ritiro degli arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante							
Consegno e ritiro imballi							
Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori	2.9						
Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi	2.10						
Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali	2.11						
Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza	2.12						
Installazione e rimozione della segnaletica							
Attività ispettive	2.14						

Scheda Lavorazione n. 2.1		Tracciatura dell'area espositiva				
Area interessata	interessata Padiglioni e aree esterne					
Periodo interessato	)		Montaggio Smontaggio			
Descrizione attività			L'attività consiste nel posizionare nastro adesivo sulla pavin del padiglione o delle aree esterne, secondo quanto previst progetto della maglia espositiva della manifestazione.			
Attrezzature utilizza	te		Cutter, rotoli di nastro adesivo, utensili e	attrezzature da l	avoro, etc.	
Valutazione	Valutazione dei rischi da interferenza		Misure di prevenzione Misure di prevenzione da adottare che l'appaltatore dovrà adottare per eliminare le interferenze		Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo Di generare ostacoli nei percorsi pedonali	Rischio interferenzial e Urti, cadute e scivolamento a livello	<b>Conseguenze</b> Lesioni personali	-Informazione e formazione operatori -Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Basso 1	
Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Media 2	Rischio Stimato Medio 4	Presidio Medio 3			
Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra	Rischio Interferenzial e Tagli, abrasioni	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro	Vedi tabella n° 7.1	Basso 1	
Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Media 2	Rischio Stimato Medio 4	Presidio Medio 3	1		

Scheda Lavorazione n. 2.2		Installazione dei punti di appendimento e allestimento strutture sospese			
Area interessata		Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessa	ito		Montaggio Smontaggio		
Descrizione attivi	escrizione attività		L'impresa si occupa dei lavori necessari per la realizzazio successiva rimozione, di sospensioni al soffitto dei padiglioni interessata dalla manifestazione.  L'attività consiste nell'ancoraggio dei soli cavi al soffitto dei padigiconsentire l'appendimento di strutture in quota, oppure al micompleto della struttura sospesa secondo quanto indicato progetto tecnico.		liglioni nell'area ei padiglioni per e al montaggio
Attrezzature utilizz	zate		Automezzi, carrelli elevatori con moto piattaforma a pantografo elettrica, scale da lavoro, transpallets, carrelli a mano attrezzature elettriche portatili, attrezza lavoro, etc.	, trabattelli, utens contenitori a sp	ili e attrezzature pinta con ruote,
Valutazio	one dei rischi da inte	erferenza	Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato
Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazion e carichi	Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature e persone	Conseguenze Lesioni personali, anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato</li> <li>Durante le manovre l'operatore sarà coadiuvato da un collega a terra per presidiare l'area di lavoro.</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Presenza nelle zone di lavorazione, di veicoli vari in movimento (transpallet, muletti, automezzi, ecc) o per la presenza di ostacoli nei percorsi	Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>L'operatore dovrà organizzare la propria attività limitando l'uso di scale e adottando idonee attrezzature.</li> <li>In caso di lavorazioni in quota l'operatore dovrà utilizzare DPI di terza categoria (imbragature)</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi</li> </ul>	n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		

Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali  Frequenza Media	Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone schiacciamento  Magnitudo Gravissima	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime  Rischio Stimato	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati   Presidio  Medio	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
3	4	Medio alto 12	3		
Pericolo Utilizzo di catene di ancoraggio pendenti, posizionamento di materiali sulla pavimentazione	Rischio interferenziale Urti, cadute, scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	-Informazione e formazione operatori -Evidenziare in modo adeguato le strutture pendenti ad altezza pericolosa -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi		Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		
Pericolo posizionament o di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed attrezzature	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		
<b>Pericolo</b> Rumore	Rischio interferenziale Esposizione	<b>Conseguenze</b> ipoacusia	- Informazione e formazione operatori È dovere dell'appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel caso questo non sia possibile è necessario segnalare alle persone nelle vicinanze di utilizzare adeguati DPI per la protezione dell'udito	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Basso 2		

Scheda Lavorazione nº 2.3		Posa e rimozione della moquette			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato	Periodo interessato Montaggio Smontaggio				
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necess moquette sulla pavimentazione manifestazione.		e rimuovere la essata dalla
Attrezzature utilizza	ite:		Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, u attrezzature da lavoro, cutter, nastro biadesivo, rotoli di m transpallets, carrelli a mano, trattorini con traino carrelli, attrezza delimitare le aree di lavoro, etc.		di moquette,
R	ischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato
Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi	Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali, attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	<b>Presidio</b> Medio 3		
Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	-Informazione e formazione operatori -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Rimozione dei rifiuti e degli scarti dall aree di lavoro - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata	Vedi tabella n° 7.1	Basso 2
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Media 2	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Medio 3	,	
Pericolo Utilizzo di mezzi per il sollevamento e movimentazione carichi (carrello elevatore, carrelli a mano, altro)	Rischio interferenziale Schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato</li> <li>Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		

Scheda Lavorazione n° 2.4		Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato	)		Montaggio Smontaggio		
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necessari per realizzare e mantene impianti temporanei della manifestazione, sia a terra che in quota. L'attività consiste nei lavori necessari per la predisposizione impianti speciali richiesti dagli Espositori e/o collegare in via provv gli impianti fissi dei padiglioni con gli impianti temporanei degli sta allestimento. Gli impianti speciali fanno riferimento, in maniera esaustiva, alla seguente tipologia: impianti elettrici e linee suppleme impianti idraulici, termici e sanitari, impianti a gas, cappe di aspirazi impianti audio, video, illuminotecnica, allestimento di strutture sos attrezzature per alimentari, etc.		n quota. esizione degli via provvisoria degli stand in maniera non upplementari, di aspirazione,
Attrezzature utilizza	te		Automezzi, carrelli elevatori con motore piattaforma a pantografo elettrica, scale, con ruote, transpallets, carrelli a mano, ca e cavi, utensili e attrezzature da lavoro, materiale idrico, attrezzature audio/video, attrezzature per delimitare le aree di lavor	trabattelli, conter avi elettrici, carrel saldatrici, mate attrezzature elett	nitori a spinta lo mobile tubi riale elettrico,
Ri	ischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato
Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni	Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato</li> <li>Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> <li>Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili</li> <li>In caso di utilizzo di PLE nelle vie di transito prevedere la presenza di un operatore a terra per presidiare i percorsi al fine di evitare interferenze</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3	1	

Pericolo Presenza in prossimità delle zone di lavorazione, di veicoli vari in movimento (transpallet, muletti, automezzi, ecc) o per la presenza di ostacoli nei percorsi	Rischio interferenziale Caduta di persone e/o materiale, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - L'operatore dovrà organizzare la propria attività limitando l'uso di scale e adottando idonee attrezzature. In caso di lavorazioni in quota l'operatore dovrà utilizzare DPI di terza categoria (imbragature) - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali	Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo			- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata		
posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed attrezzature	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi     Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed	interferenziale Tagli, abrasioni,	Lesioni personali	aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi  - Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle		

Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Basso 2		
Pericolo Rimozione della copertura dei pozzetti di servizio	Rischio Interferenziale Caduta	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	-Informazione e formazione operatori -Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata -Proteggere e segnalare in maniera ben visibili le zone prive di copertura -Chiudere i pozzetti terminata le lavorazioni	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		

Scheda Lavorazione n° 2.5		Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato	)				
Descrizione attività	L'impresa si occupa dei lavori necessari per la realizza e delle strutture dell'area espositiva della manif tamponamenti, tendaggi, segnaletica, aree ristoro, s aree comuni, etc. L'attività consiste nel montaggio e smontaggio di s sospese, in aree personalizzate, preallestite e nelle lavorazioni posso essere svolte a terra e in quota, montaggio in loco di strutture prefabbricate in confo tecnico.		della manifes aree ristoro, salo nontaggio di stru lestite e nelle ar a e in quota, e	tazione, come e congressuali, atture a terra e ee comuni. Le consistono nel	
Attrezzature utilizza	ite:		Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, trabattelli, PLE, piattaforma a pantografo elettrica, transpallets, ca mano, contenitori a spinta con ruote, utensili e attrezzature da materiale edile, rulli pennelli, vernici, saldatrici, materiale elettrico, circolari, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimi aree di lavoro, etc.		allets, carrelli a ture da lavoro, elettrico, seghe
R	RISCHI da Interterenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato
Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni	Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone, urti	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato</li> <li>Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> <li>Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili</li> <li>In caso di utilizzo di PLE nelle vie di transito prevedere la presenza di un operatore a terra per presidiare i percorsi al fine di evitare interferenze</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Di generare ostacoli nei percorsi pedonali	Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento a livello	<b>Conseguenze</b> Lesioni personali	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Basso 2

Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Media 2	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Medio 3		
Pericolo Presenza in prossimità delle zone di lavorazione, di veicoli vari in movimento (transpallet, muletti, automezzi, ecc) o per la presenza di ostacoli nei percorsi	Rischio interferenziale Caduta di persone e/o materiale, attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	-Informazione e formazione operatori -Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata -L'operatore dovrà organizzare la propria attività limitando l'uso di scale e adottando idonee attrezzature. In caso di lavorazioni in quota l'operatore dovrà utilizzare DPI di terza categoria (imbragature) -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali	Rischio interferenziale Schiacciamento Cadute di materiali attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
<b>Frequenza</b> Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato  Medio alto  12	Presidio Medio 3		
Pericolo Utilizzo di catene di ancoraggio pendenti, posizionamento di materiali sulla pavimentazione	Rischio interferenziale Urti, cadute, scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	-Informazione e formazione operatori -Evidenziare in modo adeguato le strutture pendenti ad altezza pericolosa -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		
Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed attrezzature	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3

Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		
<b>Pericolo</b> Rumore	Rischio interferenziale Esposizione	Conseguenze ipoacusia	- Informazione e formazione operatori È dovere dell'appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel caso questo non sia possibile è necessario segnalare alle persone nelle vicinanze di utilizzare adeguati DPI per la protezione dell'udito	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza	Magnitudo	Rischio Stimato	Presidio		
Bassa	Grave	Medio	Basso		
2	3	6	2	T	
Pericolo Rimozione della copertura dei pozzetti di servizio	Rischio Interferenziale Caduta	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	-Informazione e formazione operatori -Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata -Proteggere e segnalare in maniera ben visibili le zone prive di copertura -Chiudere i pozzetti terminata le lavorazioni	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza	Magnitudo	Rischio Stimato	Presidio	•	
Media	Grave	Medio Alto	Medio		
3	3	9	3		

Scheda Lavorazione n° 2.6		Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato			Montaggio Smontaggio		
Descrizione attività		Le lavorazioni sono riconducibili, in modo non esaustivo, alle attività: operazioni iniziali, di mantenimento e finali relative a degli ambienti in genere (saloni, corsie, aree comuni, servi locali lava-pennelli, area esterna dei padiglioni, altri ambienti, et delle pavimentazioni con l'ausilio delle macchine e attrezzature differenziata dei rifiuti tramite utilizzo di contenitori a conferimento nei contenitori dedicati posti all'esterno dei p distribuzione nelle corsie degli estintori a piantana, pre personale addetto nell'area Attrezzature utilizzate: espositiva e igienici.		elative alla pulizia ni, servizi igienici, bienti, etc.), pulizia rezzature, raccolta itori a rotelle e no dei padiglioni, ana, presidio del	
Attrezzature utilizza	te		Automezzi, utensili e attrezzature d pulizia (lavasciuga, monospazzola soffiatori, spazzatrici), contenitori a sp in genere, detergenti, disincrostan prodotti igienizzanti	a, motoscopa, s pinta con ruote, pro	pazzanti stradali, odotti per la pulizia
Ri	Rischi da interferenza		Misure di prevenzione da adottare del risch		Valutazione del rischio mitigato
Pericolo Uso di macchine per la pulizia o veicoli ed automezzi in genere.	Rischio interferenziale Urti, schiacciamento Cadute di materiale	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	Informazione e formazione operatori     Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze     Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio alto 12	Presidio Medio 3	I	
Pericolo presenza di ostacoli nei percorsi pedonali e/o pavimentazione scivolosa	Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento a livello	<b>Conseguenze</b> Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori  - Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze  - Segnalare con apposita cartellonistica le aree scivolose della pavimentazione che è stata pulita  Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3

Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio alto 9	Presidio Medio 3		
Pericolo Utilizzo di macchine ed attrezzature da lavoro	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	Informazione e formazione operatori Evitare la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	Magnitudo Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		
Pericolo Uso di detergenti vari	Rischio interferenziale esposizione ad agenti chimici e biologici	Conseguenze Lesioni personali	-Informazione e formazione operatori -I detergenti usati hanno il marchio Europeo di Qualità Ecologica rilasciato dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit classifica come "ecolabel"	Vedi tabella n° 7.1	Basso 2
Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Alto 4		

Scheda Lavorazione nº 2.7			Consegna e ritiro arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante		
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato			Montaggio Smontaggio		
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necessari per consegnare e/o ritirare nell'area della manifestazione merce espositiva, arredi e complementi, fiori, piante, decorazioni, attrezzature particolari quali casseforti, attrezzature per ufficio, per reception, attrezzature per cucine e servizi di catering, etc. oltre alla movimentazione pesante di macchinari, carichi straordinari, strutture particolari, o altro.  L'attività consiste nel trasportare e/o prelevare il materiale dai depositi dedicati e trasferirli nelle aree della manifestazione concordate.		
Attrezzature utilizzate		Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, transpallets, carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote, trattorini con traino carrelli, carrelli a mano, utensili, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. e per la movimentazione pesante autogrù e carrelli elevatori di straordinaria portata.			
Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo Utilizzo di mezzi per il sollevamento e movimentazione carichi (carrello elevatore, autogrù o altro)	Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori  - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata  - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato  - Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra  - Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media Gravissima 3  Magnitudo Gravissima 4  Rischio Stimato Medio alto 12		Presidio Medio 3			

Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra	Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Evitare di depositare imballi nelle aree di transito Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		

Scheda Lavorazione n° 2.8			Consegna e ritiro imballi			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessato	)		Montaggio Smontaggio			
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necessari per consegnare e/o ritirare nell'area della manifestazione gli imballi. L'attività consiste nel trasportare e/o prelevare il materiale dai depositi dedicati e trasferirli nelle aree della manifestazione concordate, oltre alla movimentazione pesante di macchinari, carichi straordinari, strutture particolari, o altro			
Attrezzature utilizza	te		Automezzi, carrelli elevatori con motore a sco carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote carrelli a mano, utensili, attrezzature elettriche delimitare le aree di lavoro, etc.	e, trattorini con tı	aino carrelli,	
Ris	schi da interferenza	Misure di prevenzione  Misure di prevenzione da adottare che l'appaltatore dovrà adottare eliminare le interferenze		Valutazione del rischio mitigato		
Pericolo Utilizzo di mezzi per il sollevamento e movimentazione carichi (carrello elevatore, autogrù o altro)	Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato</li> <li>Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> <li>Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio alto 12	Presidio Medio 3			
Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra	Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi</li> <li>Evitare di depositare imballi nelle aree di transito</li> <li>Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3	1		

Scheda Lavorazione n° 2.9			Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori		
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato			Montaggio		
Descrizione attività			L'impresa addetta al controllo degli estintori nei padiglioni si occupa del controllo, secondo norma UNI, di tutti gli estintori presenti nell'area interessata dalla manifestazione. L'impresa si occupa inoltre della consegna e del ritiro a fine mostra degli estintori forniti a noleggio agli Espositori.		
Attrezzature utilizzate			Automezzi, transpallets, carrelli a mano, Gli appaltatori hanno l'obbligo di u indumenti ad alta visibilità e verificare propria competenza, le condizioni dell pregiudizi per la sicurezza delle persone	tilizzare idonei che, prima di iniz 'ambiente di lave	ziare l'attività di
Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni	Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	Informazione e formazione operatori     Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili.     Fiera Milano tramite i propri addetti alla viabilità controlla il rispetto delle prescrizioni previste ai precedenti punti	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo posizionamento di materiali a terra	Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
<b>Frequenza</b> Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	<b>Presidio</b> Medio 3		

Scheda Lavorazione nº 2.10			Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi		
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato			☑ Montaggio ☑ Smontaggio		
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necessari per la rimozione dei rifiuti nell'area interessata dalla manifestazione.  L'attività consiste nella raccolta differenziata dei rifiuti (immondizia, materiale di scarto, materiale abbandonato, svuotamento cestini, etc.) sia all'interno che all'esterno dei padiglioni, ed al conferimento degli stessi negli spazi dedicati, nonché nei lavori necessari per il confezionamento, il carico, il trasporto ed il conferimento ad idoneo impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.		
Attrezzature utilizzate			Automezzi dotati di compattatore, autogrù dotate di braccio meccani per la raccolta "ragno", attrezzature da lavoro, contenitori a spinta con ruote, prodotti per la pulizia in genere, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. Gli appaltatori hanno l'obbligo di utilizzare idonei DPI, indossare indumenti ad alta visibilità e verificare che, prima di iniziare l'attività di propria competenza, le condizioni dell'ambiente di lavoro non creino pregiudizi per la sicurezza delle persone.		
Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di prelievo	Rischio interferenziale urti, cadute di materiali, rifiuti, schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>Durante le manovre del" Ragno" l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> <li>Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Materiale di risulta trasportato in quota dal braccio meccanico (ragno) o autogrù	Rischio interferenziale Colpi, schiacciamento cadute di materiali, rifiuti	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio alto 12	Presidio Medio 3		

Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti, cadute e scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi</li> <li>Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	<b>Presidio</b> Medio 3		
<b>Pericolo</b> Rumore	<b>Rischio</b> <b>interferenziale</b> Esposizione	Conseguenze ipoacusia	- Informazione e formazione operatori È dovere dell'appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel caso questo non sia possibile è necessario segnalare alle persone nelle vicinanze di utilizzare adeguati DPI per la protezione dell'udito	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Basso 2		

Scheda Lavorazione n° 2.11			Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessat	:0		Montaggio Esposizione Smor	ntaggio		
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei servizi per la ristorazione e le attività commerciali nell'area interessata dalla manifestazione.  L'attività si svolge nei locali dedicati e consiste nel servizio di ristorazione e vendita prodotti verso le persone in orari prestabiliti, oltre a tutte le lavorazioni inerenti al rifornimento, approvvigionamento, immagazzinamento dei generi trattati presso i locali in uso.  Tali attività sono riconducibili alla movimentazione degli alimenti preparati e distribuiti al pubblico, al mantenimento degli standard di igiene dei luoghi di lavoro e nel trasporto delle materie prime dai magazzini di stoccaggio alle aree di lavorazione (cucine, aree dedicate, Bar, aree caterig, etc.			
Attrezzature utilizzate			Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, trattorini con traino carrelli, transpallets, carrelli a mano, attrezzature da cucina, prodotti per la pulizia, detergenti, utensili e attrezzature da lavoro in genere, contenitori a spinta con ruote, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc.			
Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato		
Pericolo utilizzo di, veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni	Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	- Informazione e formazione operatori - Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Durante le manovre l'operatore sarà coadiuvato da un collega a terra per presidiare l'area di lavoro	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3			
Pericolo Possibile presenza di materiali, rifiuti, scarti e liquidi a terra	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti, cadute e scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Segnalare con apposita cartellonistica le eventuali aree scivolose della pavimentazione	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	<b>Presidio</b> Medio 3			

Scheda Lavorazione n° 2.12			Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessa	ato		Montaggio Smontaggio			
Descrizione attività			Le imprese si occupano dei servizi di verifica, servizi di sicurezza, presidio, portierato, biglietteria, accoglienza ed assistenza nell'area interessata dalla manifestazione. Le attività sono svolte sia all'interno che all'esterno dei padiglioni, e consistono in sopralluoghi e presenza su turni di personale incaricato a svolgere servizi riconducibili alle seguenti tipologie: servizi di vigilanza armata, vigilanza antincendio, pronto intervento, pronto soccorso medico, presidio sicurezza di mostra, servizio di viabilità, verifiche per certificazioni e collaudi strutture, portierato, accoglienza, biglietteria, assistenza, riprese tv, servizi fotografici, servizi vari legati alla manifestazione, etc.			
Attrezzature utilizzate			Automezzi, arma individuale (guardie giurate), materiale da ufficio, attrezzature tecnologiche e di telecomunicazione, attrezzi per misurazioni e campionamenti, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc.			
Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato		
Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere sia all'interno che all'esterno dei padiglioni	Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	Informazione e formazione operatori -Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	quenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio ledia Gravissima Medio Alto Medio					
Pericolo arma da fuoco	Rischio interferenziale Esplosione accidentale di colpi dall'arma da fuoco	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	i Informazione e formazione della Guardia Particolare Giurata		Basso 3	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3			

Scheda Lavorazione nº 2.13			Installazione e rimozione della segnaletica			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessa	ato		Montaggio Smontaggio			
Descrizione attiv	ità		L'attività consiste nel posizionare la seg	gnaletica di man	ifestazione.	
Attrezzature utiliz	zate		Automezzi, PLE, piattaforma a pantogra utensili e attrezzature da lavoro, transpi a spinta con ruote, attrezzature per deli	allets, carrelli a n	nano, contenitori	
Valutazione dei rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato		
Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere	Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature e persone	Conseguenze Lesioni personali, anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3			
Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali	Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori  - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3			

Scheda Lavorazione n° 2.14	Attività ispettive			
Area interessata	Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessato				
Descrizione attività	L'impresa addetta al controllo mediante sopraluoghi, visite ispettive nelle aree di allestimento sia interne che esterne ai padiglioni.			
Attrezzature utilizzate	Nessuna			
Valutazione dei rischi da interferenza	Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Lo attività della aggistà cono maramento intellettuali qui				

Le attività delle società sono meramente intellettuali quindi non producono pericoli.